
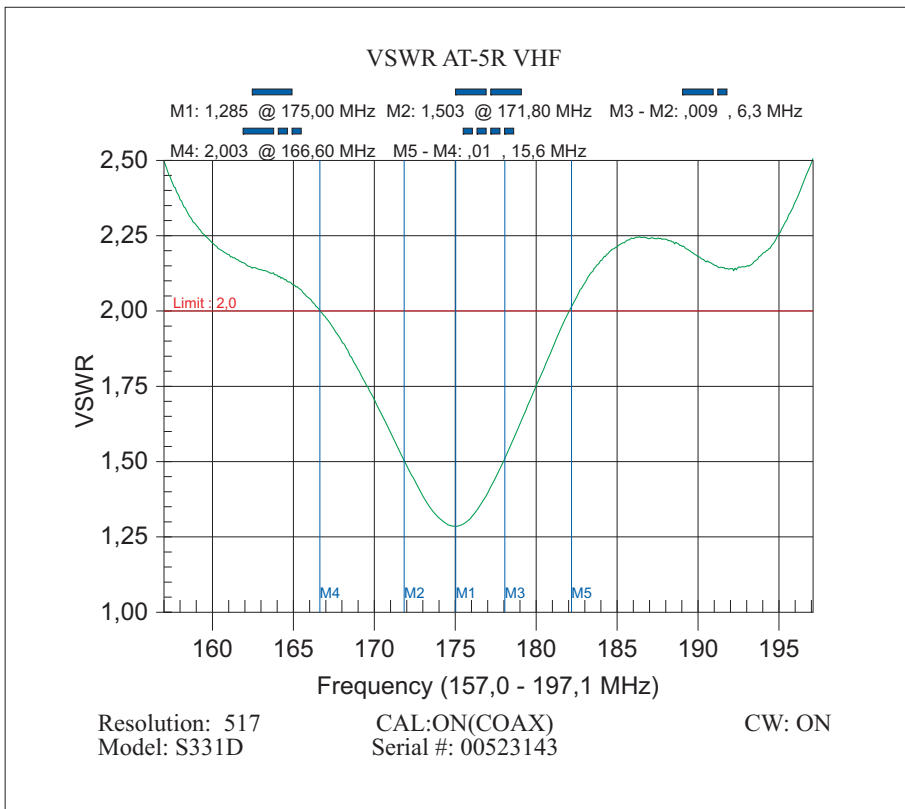


AT-5R VHF

- Профессиональное качество за умеренную цену;
- Антенна поставляется в комплекте с врубным креплением и радиочастотным кабелем с разъемом PL-259. Применение врубного крепления обеспечивает наилучший контакт с заземляющей поверхностью (кузовом автомобиля);
- Отсутствие узла согласования делает работу и настройку антенны наглядной и понятной. Антенна настраивается в широком диапазоне рабочих частот (153-405 МГц) путем укорочения излучающего штыря. Излучающий штырь антенны длиной $1/4 \lambda$ изготовлен из упругой нержавеющей стали с покрытием "черный хром".

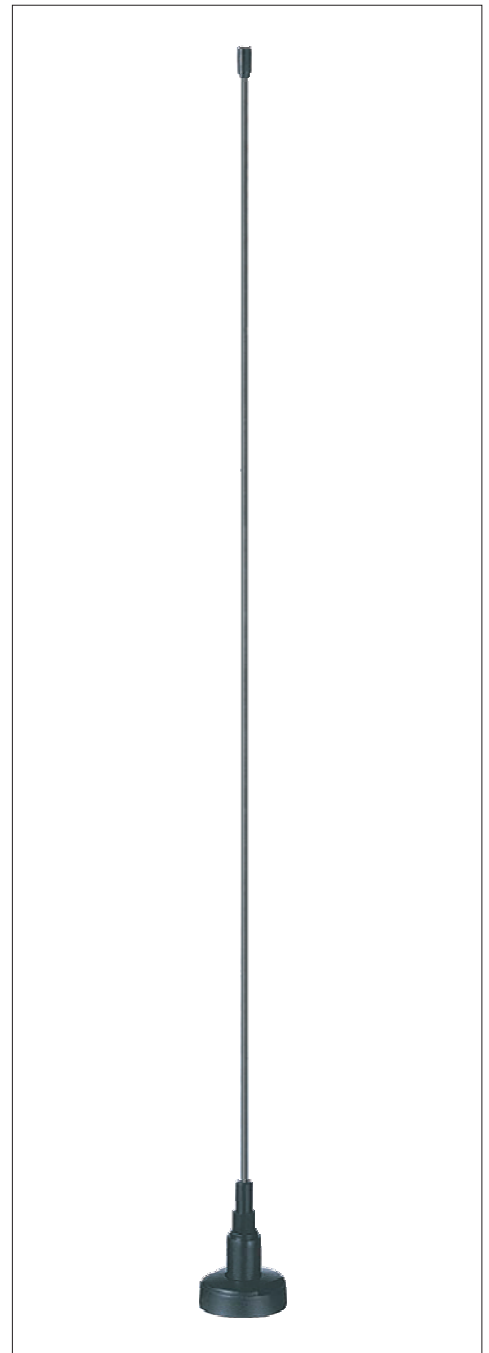

Типовое КСВ для F(C)=175 МГц

Диапазон частот	149-423 МГц
Усиление	2.15 dBi
Длина излучающего элемента	$1/4 \lambda$
КСВ на резонансной частоте	< 1.5:1
Полоса пропускания по КСВ=1.5	6-50 МГц

Максимальная мощность	150 Вт
Длина антенны (максимальная)	47 См
Ветровая нагрузка (максимальная)	130 Км/ч
Разъем питания	NMO 3/4"
Вес антенны	0.400 Кг

Антенна поставляется в комплекте с врубным креплением CL-3 NMO имеющем кабель RG-58 A/U (4,5 метра) и разъемом UHF папа (PL-259).