


Сверхкомпактная мобильная AM/FM радиостанция СВ-диапазона MegaJet MJ-700

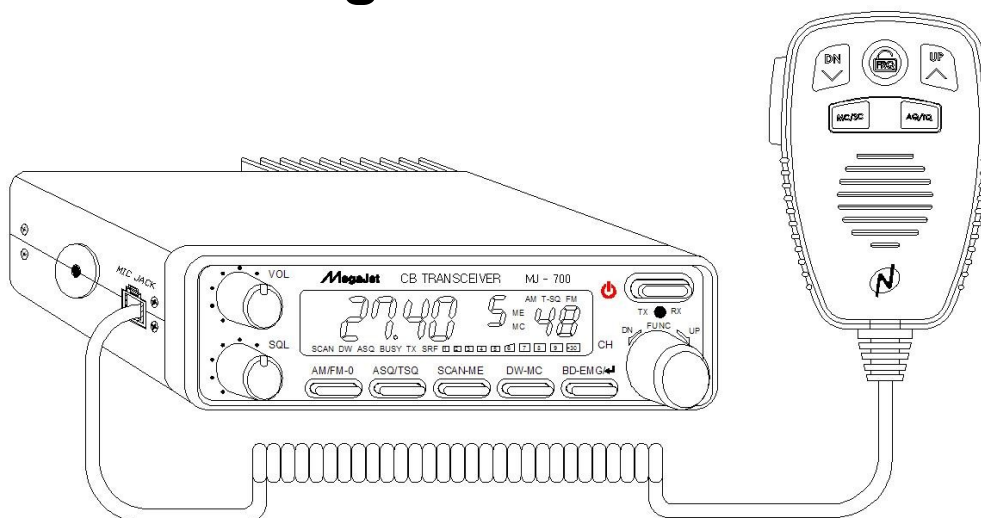

НАИМЕНОВАНИЕ

Диапазон частот, МГц
 Количество каналов
 Чувствительность приемника, мкВ
 (12 дБ S/N FM, 10 дБ с/ш AM)
 Выходная мощность передатчика, Вт
 Вид модуляции
 Напряжение питания, В
 Максимальный потребляемый ток, А
 Размеры, мм
 Масса, кг

ЗНАЧЕНИЕ

27
 450 + 450
 0,25/0,5
 8...10
 AM(80%) / FM(2 КГц)
 13,8
 2 (не более)
 110,4(ш) x 32(в) x 137,6(д)
 0,86 (в комплекте)

- **Ультра компакт-дизайн**
- **Быстрое переключение 0 / 5 KHz плюс скрытые каналы**
- **Энергонезависимая память**
- **ЖК-дисплей с большими углами обзора**
- **Автоматический пороговый шумоподавитель**
- **Тоновый шумоподавитель TSQ (CTCSS 48 Ch)**
- **Эффективный цельнометаллический радиатор-панель с увеличенной поверхностью охлаждения**
- **Динамик увеличенной мощности (8 Ом, 3 Вт, квадрат 76x76 мм)**
- **Надежная тангента с микрофоном**
- **Функция прослушивания двух выбранных каналов**
- **Режим сканирования (SCAN)**
- **Переключаемый метод сканирования (Full band / One band)**
- **Функция управления двух-уровневой чувствительностью микрофона**
- **Для повышения разборчивости голосового сигнала имеется отключаемая функция компрессора**
 - **Индикация канала / частоты**
 - **Подсветка кнопок управления**
 - **Функция блокировки органов управления**
 - **Возможность подключения внешнего громкоговорителя**
 - **Инструкция на русском языке**
 - **Не допустимо использование неисправных или посторонних гарнитур**