



WH-14M VHF

- Профессиональное качество за умеренную цену;
- Антенна поставляется в комплекте с магнитным креплением и радиочастотным кабелем с разъемом PL-259;
- Отсутствие узла согласования позволяет настраивать антенну в широком диапазоне частот (144-357 МГц) путем укорочения излучающего штыря. Излучающий штырь антенны длиной $1/4 \lambda$ изготовлен из упругой нержавеющей стали с покрытием "черный хром".

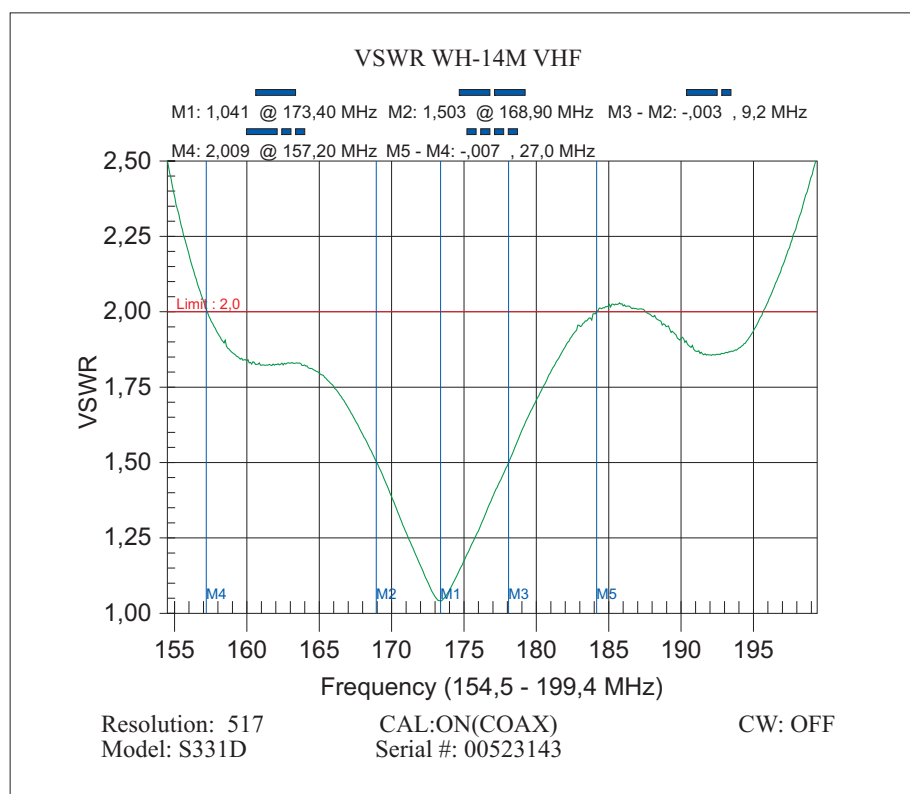

Типовое КСВ для F(C)=173,4 МГц

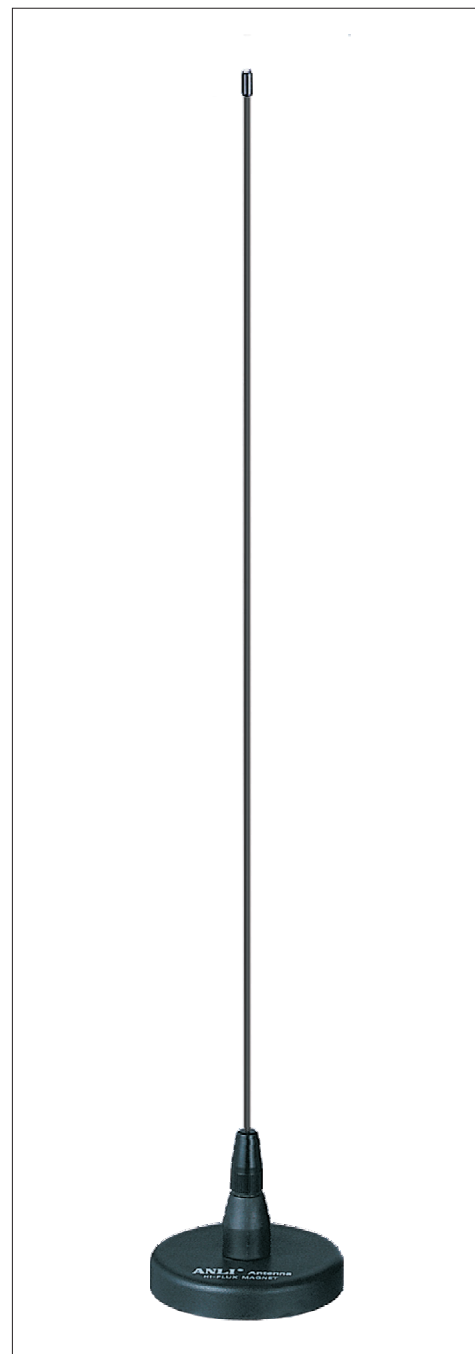

Диапазон частот	144-357 МГц
Усиление	2.15 dBi
Длина излучающего элемента	$1/4 \lambda$
КСВ на резонансной частоте	< 1.5:1
Полоса пропускания по КСВ=1.5	7-35 МГц

Максимальная мощность	150 Вт
Длина антенны (максимальная)	53 См
Ветровая нагрузка (максимальная)	130 Км/ч
Разъем питания	PL-259
Вес антенны	0.400 Кг

Антенна поставляется на собственном магнитном основании с кабелем RG-58 A/U (4,5 метра) и разъемом UHF папа (PL-259).